




# Korowarka wielofunkcyjna CMF3NP/40 - CMF3NP/60

Certifié ISO 9001 : 2000 par

**BVQi**

C  
M  
F  
3NP/

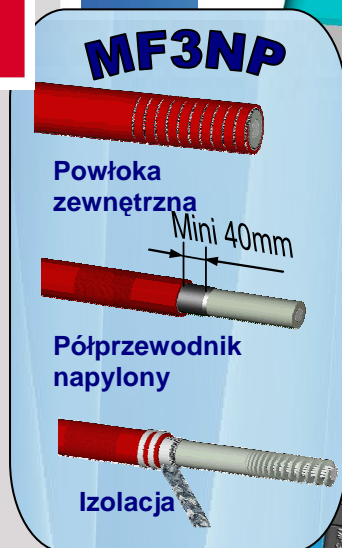

**MF3NP**

Powłoka  
zewnętrzna

Mini 40mm

Półprzewodnik  
napyłony

Izolacja



**ALROC**

Z.I de la fonderie  
72160 Tuffé  
France

**DYSTRYBUTOR :**

**ELEXA Sp. z o.o.**  
Ul. Zbąszyńska 3  
91-342 Łódź  
tel. 42 633-40-08  
fax: 42 630-20-22  
[www.elexa.pl](http://www.elexa.pl)  
[elexa@elexa.pl](mailto:elexa@elexa.pl)

## ZASTOSOWANIE

Korowarka wielofunkcyjna CMF3NP/40 i CMF3NP/60 pozwala usunąć powłokę zewnętrzną, półprzewodnik napyłony oraz izolację kabli SN.

## CHARAKTERYSTYKA

- ☞ Powłoka zewnętrzna
- ☞ Półprzewodnik napyłony
- ☞ Izolacja
- ☞ Zastępuje PG3HTA, ASC25R1 oraz BRMrd1E

Dobór CMF	Model	CMF3NP/40	CMF3NP/60
	Średnica	16 - 40 mm	16 - 58 mm
Przekrój	25 <sup>2</sup> - 240 <sup>2</sup>	25 <sup>2</sup> - 630 <sup>2</sup>	
Waga zestawu	1,920 Kg	2,200 Kg	