



Korowarka do fazowania krawędzi izolacji LHA - LHA/60 - LHA2 - LHA3

Certifié ISO 9001 : 2000 par





LHA

LHA/60

LHA2

LHA3

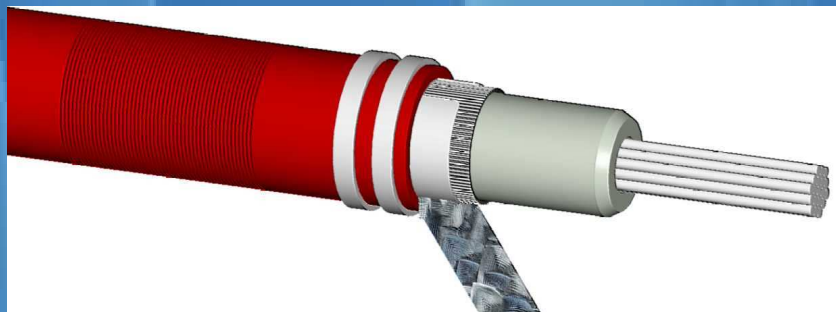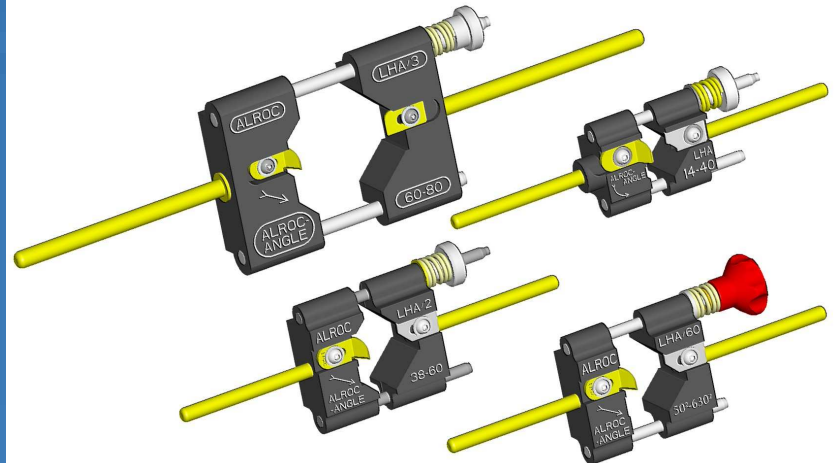

ALROC

Z.I de la fonderie
72160 Tuffé
France

DYSTRYBUTOR :

ELEXA Sp. z o.o.
Ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź
tel./fax: (042) 630-20-22
(042) 633-40-08
www.elexa.pl
elexa@elexa.pl

ZASTOSOWANIE

LHA służy do fazowania krawędzi izolacji kabla

CHARAKTERYSTYKA

- ☞ Fazowanie krawędzi izolacji
- ☞ Ostrze fabrycznie regulowane

Dobór
LHA

Ø izolacji	Ref :	Waga
14 mm - 40 mm	LHA	540 g
20 mm - 50 mm	LHA/60	750 g
38 mm - 60 mm	LHA2	750 g
60 mm - 80 mm	LHA3	1560 g