






SZCZYPCE DO USUWANIA POWŁOKI ZEWNĘTRZNEJ PG3HTA/2833

Certifié ISO 9001 : 2000 par

BVQi

P
G
3
H
T
A

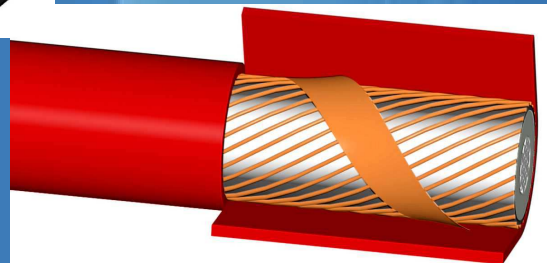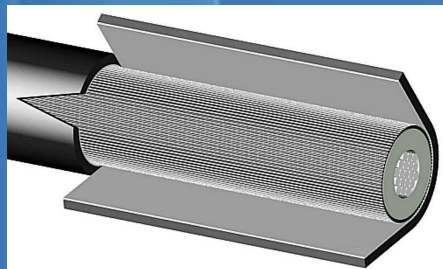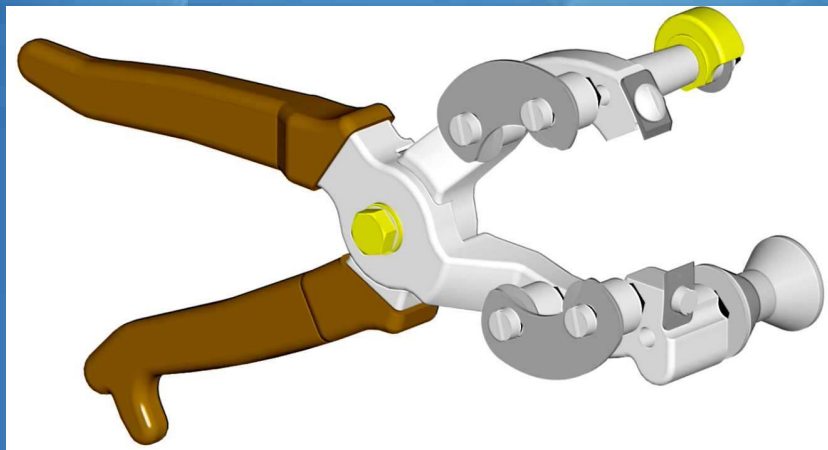

ALROC

Z.I de la fonderie
72160 Tuffé
France

DYSTRYBUTOR :

ELEXA Sp. z o.o.
Ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź
tel. 42 633-40-08
fax: 42 630-20-22
www.elexa.pl
elexa@elexa.pl

ZASTOSOWANIE

PG3HTA/2833 (brązowy uchwyt) umożliwia wykonanie nacięcia wzdłużnego i okrężnego w celu usunięcia powłoki zewnętrznej PCV, polietylenowej i polipropylenowej z kabli SN.

CHARAKTERYSTYKA

☞ Rozcięcie i usunięcie powłoki zewnętrznej

Do kabli typu YH(A)KX,
YH(A)KXS, X(RU)H(A)KXS
Przekrój kabla od 50 mm² do
500 mm²

Powłokazew.

od 26 mm do 52 mm

Ref :

PG3 HTA

Waga

600 g