






# PG3MB

## SZCZYPCE DO USUWANIA POWŁOKI ZEWNĘTRZNEJ Z BLOKADĄ

Certifié ISO 9001 : 2000 par

**BVQi**

P  
G  
3  
M  
B

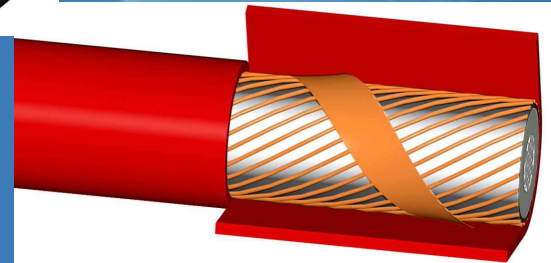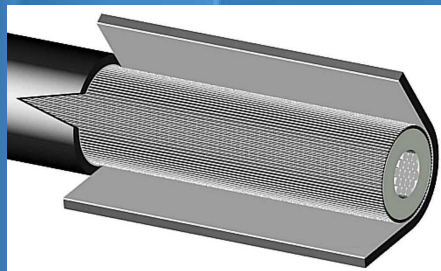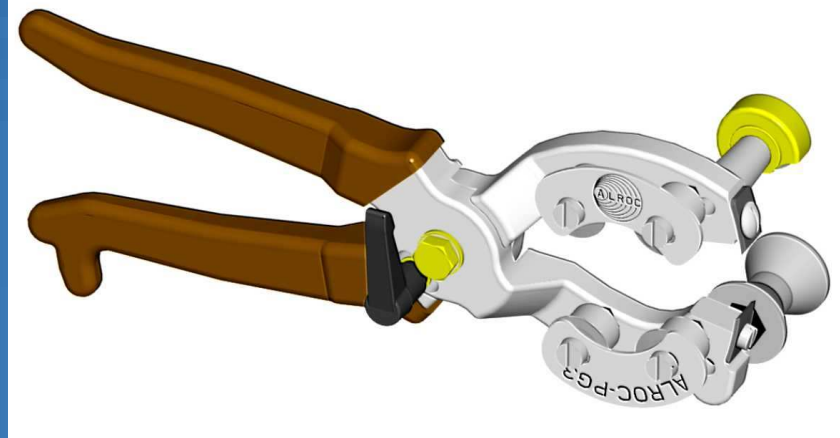

**ALROC**

Z.I de la fonderie  
72160 Tuffé  
France

**DYSTRYBUTOR :**

ELEXA Sp. z o.o.  
Ul. Zbąszyńska 3  
91-342 Łódź  
tel. 42 633-40-08  
fax: 42 630-20-22  
[www.elexa.pl](http://www.elexa.pl)  
[elexa@elexa.pl](mailto:elexa@elexa.pl)

### ZASTOSOWANIE

PG3 MB (brązowy uchwyt) umożliwia wykonanie nacięcia wzdłużnego i okrężnego w celu usunięcia powłoki zewnętrznej PCV, polietylenowej i polipropylenowej z kabli SN.

### CHARAKTERYSTYKA

- ☞ Rozcięcie powłoki zewnętrznej
- ☞ System blokujący
- ☞ Przekroje kabla 50mm<sup>2</sup> do 500 mm<sup>2</sup>
- ☞ Powłoka zewnętrzna od 26 do 52mm

L : 265 mm      Waga: 600g  
l : 92 mm  
H : 79 mm