





# Temperówka pojedyncza TC 50, 70, 120, 150, 240

Certifié ISO 9001 : 2000 par



T  
C

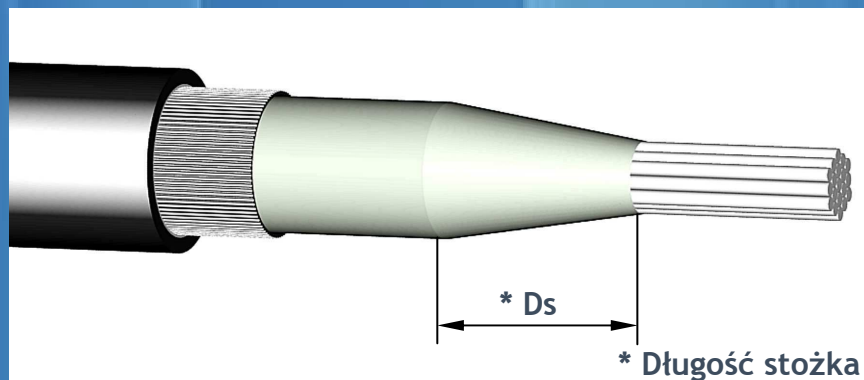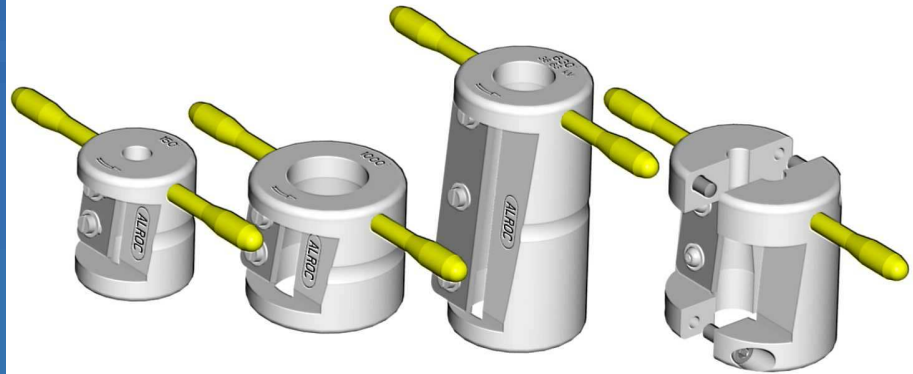

**ALROC**

Z.I de la fonderie  
72160 Tuffé  
France

**DYSTRYBUTOR :**

ELEXA Sp. z o.o.  
Ul. Zbąszyńska 3  
91-342 Łódź  
tel./fax: (042) 630-20-22  
(042) 633-40-08  
[www.elexa.pl](http://www.elexa.pl)  
[elexa@elexa.pl](mailto:elexa@elexa.pl)

## ZASTOSOWANIE

Temperówki TC są przeznaczone do wykonywania stożka na izolacji wszystkich typów kabli SN

## CHARAKTERYSTYKA

☞ Temperówki regulowane fabrycznie  
☞ Możliwość wykonania temperówek do kabli niestandardowych i o różnych długościach stożka.

NAPIĘCIE	PRZEKRÓJ KABLA	DŁ. STOŻKA
6 / 10 kV	10 <sup>2</sup> do 240 <sup>2</sup>	30 do 40mm
8.7 / 15 kV	25 <sup>2</sup> do 630 <sup>2</sup>	
12 / 20 kV	25 <sup>2</sup> do 630 <sup>2</sup>	
18 / 30 kV, 36 kV i więcej	50 <sup>2</sup> do 1300 <sup>2</sup> Przekroje specjalne	40 - 65 - 95 - 120mm